


Hydroschuh
Weiss KRAN- u. HEBEBÜHNENABSTÜTZUNG gummiert

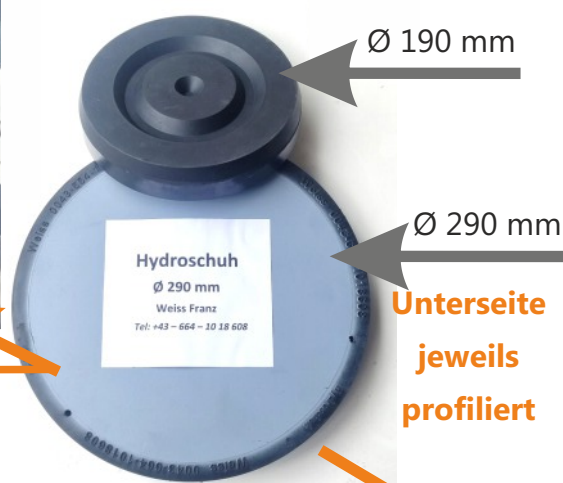

1.) Hydroschuh - 190

Maße: Ø 190 mm / Höhe 35 mm

Stahlplatte: Ø 160 x 15 mm f. Gewindeaufnahme

profiliertes Gummiteil auf Stahlplatte aufvulkanisiert (grundlackiert);

Gummi: verschleißfest - 75-80 Shore A

2.) Hydroschuh - 290

Maße: Ø 290 mm / Höhe 35 mm

Stahlplatte: Ø 260 x 15 mm f. Gewindeaufnahme

profiliertes Gummiteil auf Stahlplatte aufvulkanisiert (grundlackiert);

Gummi: verschleißfest - 75-80 Shore A

**keine Beschädigungen des
 Untergrundes durch die
 Abstützung**

„europäisches Erzeugnis“

Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!